

**Pack Pilotage n°8 ELB - Notice réduite de mise en service**

Ce manuel complet est disponible en version numérique (photos, vidéos, aide à la résolution de problèmes, etc.) à l'adresse suivante : <https://www.degxel.fr/tutorial-pack8-elb>


Avant toute utilisation, veuillez lire attentivement cette notice ainsi que les notices livrées avec le radiateur. Toute intervention sur le réseau électrique doit être réalisée par un professionnel.

## 1) LISTE DES ÉQUIPEMENTS NÉCESSAIRES

Matériel ELEKTROBOK, composé des éléments suivants :

1. DEG-ELB-BPT001 : **Thermostat** radio (1 par zone thermique - cuisine, salon, chambre, etc.)
2. DEG-ELB-BPT710 : **Récepteur** radio encastrable (1 par radiateur)

## 2) SCHÉMA de RACCORDEMENT

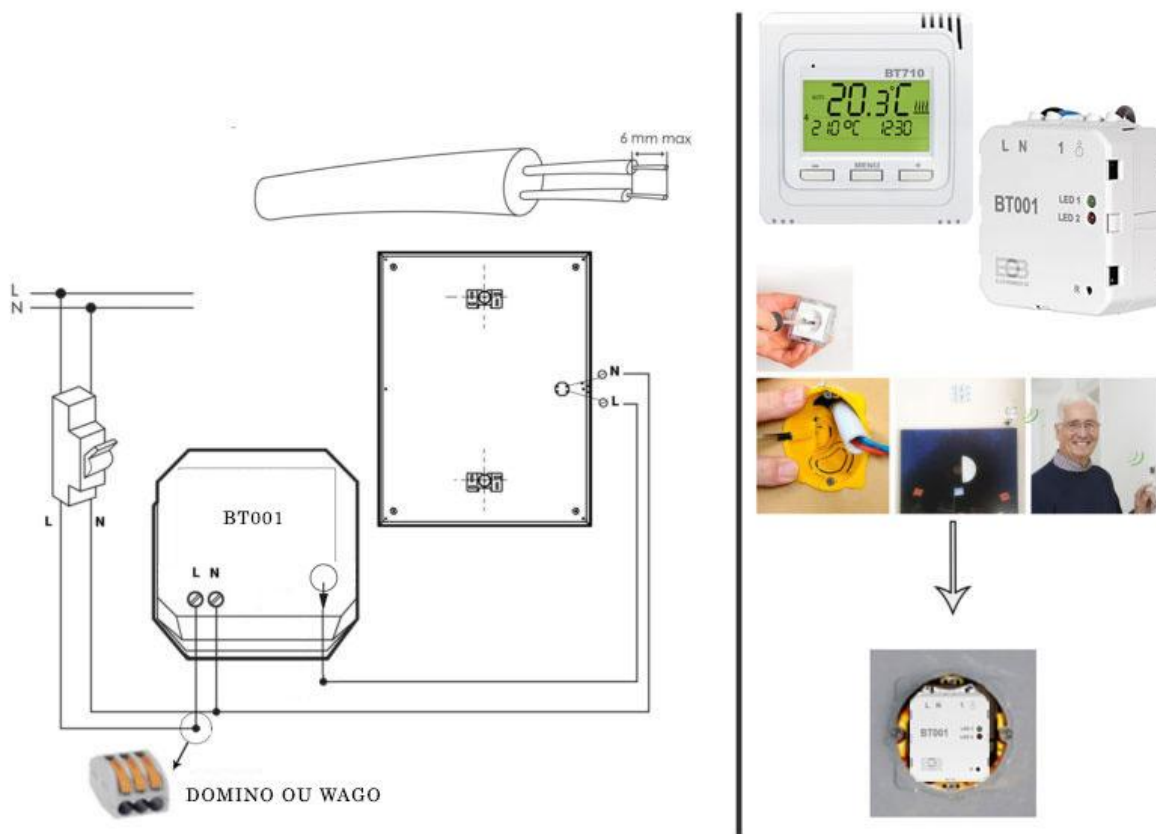




Vous avez besoin d'un domino à 4 emplacements ou de 4 mini-dominos.


**Pack Pilotage n°8 ELB - Notice réduite de mise en service**

### 3) APPAIRAGE du Récepteur avec le Thermostat

Étape obligatoire. Si elle n'est pas réalisée, le radiateur ne reçoit pas les ordres du thermostat.

**A** Vue standard  **B** AUTO ou MANU apparaît  **C** 

2x MENU. Appuyez sur le + jusqu'à voir „CONSt“. Appuyez sur MENU 3x.

**D**  tEST 1- apparaît sur l'écran




**E** Appuyez brièvement (environ 1 seconde) sur le bouton d'appairage du récepteur

 BT001 receiver  BT003 receiver

Les 2 diodes vont se mettre à flasher par alternance

LED1 LED2



**F**  Appuyez sur - **G** Receiver  

Les 2 LEDs vont s'allumer simultanément plusieurs fois.  
 Le relai (récepteur) s'allume et s'éteint plusieurs fois.  
**tEST On** et **tEST Off** s'affichent puis disparaissent plusieurs fois.  
 Laissez les opérations se terminer jusqu'à la fin (10 sec. environ).  
 Les 2 appareils sont désormais appairés (ils communiquent).